

VE3V VALVULA ESFERICA DE TRES VIAS

Es una válvula de diseño compacto, robusto y preciso, combinación que la hace muy confiable y que permite someterlas a las mas severas condiciones de trabajo.

CARACTERISTICAS

Vástago Inexpulsable montado desde el interior guiado por bujes.

Esfera guiada construida en AISI 316, montada sobre bujes.


Bajo par de accionamiento

Asientos de PEEK insertados sobre un porta

Un conjunto de arandelas elásticas forman un muelle que ejerce fuerza sobre los asientos asegurando un cierre optimo y la compensacion del desgaste



Esquema	Componentes	Material
	(1) Manija	AISI 304+PVC
	(2) Vástago	AISI 316
	(3) Asiento	HIBRIDO ENCAPSULADO
	(4) Empaquetadura	VITON
	(5) Cuerpo	AISI 316
	(6) Esfera	AISI 316
	(7/ Pasaje	Total
	(8) Bloqueo	NO

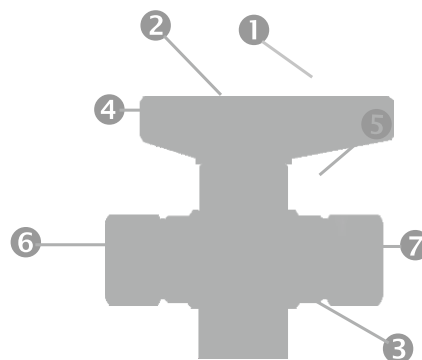

Extremos roscados 1/4" NPT.


Accionamiento manual giro 180°.

Pasaje 4,80mm.

Presión máxima de servicio 420bar (6000psi)

Temperatura de trabajo: -30°C +90°C.

Pruebas: El 100% de las válvulas probadas en fábrica.

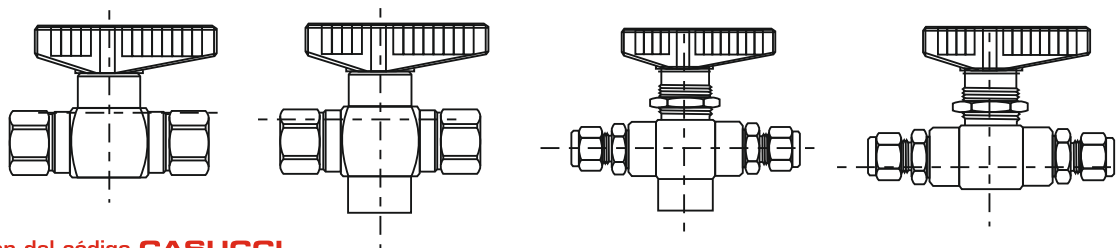

Formación del código **CASUCCI**

TIPO DE VALVULA	ROSCA DE ENTRADA Y SALIDA	TIPO DE ENTRADA Y SALIDA	TIPO DE ROSCA	EMPAQUE TADURA	MATERIAL DEL CUERPO
-----------------	---------------------------	--------------------------	---------------	----------------	---------------------

VE3VI - 4 - HH - N - T - SS

VALVULA
ESFERICA de 3 vias
INSTRUMENTACION

4 1/4
6 3/8
8 1/2
★

HH HEMBRA
T TUBO

N NPT
BT BSPT

T PTFE

S ACERO CARB.
SS ACERO INOX.

Se proveen con extremos para conexión tubo a tubo de doble virola HERMSEAL .

CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR EL LAPSO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, SALVO SELECCIÓN O USO INADECUADO DEL MISMO CUBRIENDO EL REEMPLAZO O REPARACIÓN..